




FOAMASTER

www.foamaster.org



FOAMASTER

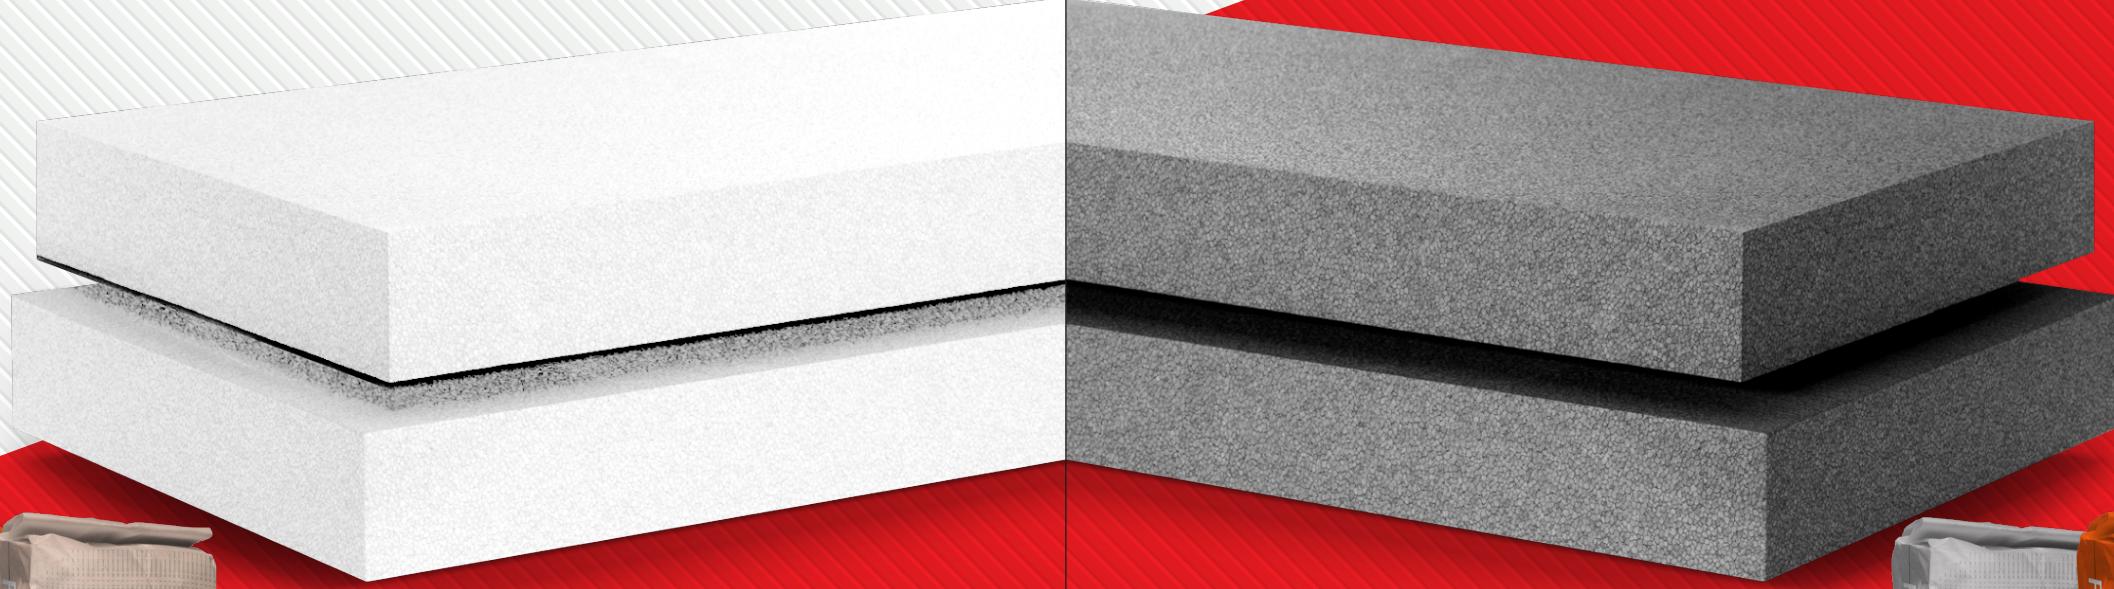

**AKILLI YALITIM
ÇÖZÜMLERİ**



**AKILLI YALITIM
ÇÖZÜMLERİ**



P.P. YALITIM İNŞ. YAPI MALZ. NAK. AMB. SAN. ve TİC. A.Ş.

+90 (452) 237 02 15 +90 (452) 237 02 16 info@foamaster.org

Karacaömer Köyü Poyraz Mevkii Köy Sk. No: 4-1 / A ORDU | TÜRKİYE



www.foamaster.org

EPS KARBONLU LEVHA

Karbonlu EPS beyaz EPS ye göre; Karbon grafit katkılı olmasından dolayı polimer yapısı, özel kızıl ötesi yansıtıcıların eklenmesinin bir sonucu olarak genel ısı iletkenlik üzerindeki ısı radyasyonu katkısı önemli ölçüde yok edilmiş olup ısı iletkenlik performansı %20-25 daha iyidir.

0,033-0,034 W/mK ısı iletkenlik değerlerine sahiptir.




ASMOLEN

Asmolen ısı yalıtımı ve dolgu malzemesi olarak kullanılır. Müşteri talep ve isteği doğrultusunda istenilen ölçüde ve boyutta üretilebilir. Asmolen betona göre çok hafif olduğu için bina yükünü azaltarak daha az demir ve beton kullanılmasına sebep olur. Böylelikle bina maliyetin olumlu yönde azalır.



• Isı Yalıtım Dübelleri

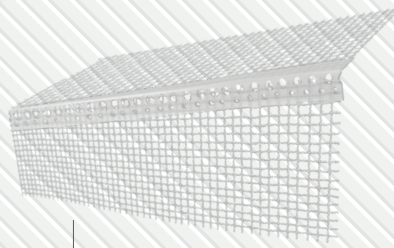

• Fileli Köşe Profili



• Sıva Files



ISI YALITIM LEVHA SIVASI

Çimento esaslı, özel tane boyutunda dolgu, ürün performansını ve işlenebilirliğini artırıcı polimer katkılar içeren tek bileşenli ısı yalıtım plaka sıvası.

Yüksek esneklik ve tutma gücü.

Nefes alabilen, hava koşullarına, suya ve darbelere dayanıklı.

Uzun düzeltilebilme süresi ile uygulamada kolaylık.

Uygulama Alanları

Binaların iç veya dış cephelerine uygulanan polistiren ısı yalıtım plakalarının üzerinin sıvanmasında.

Teknik Özellikler	
Görünüm	Gri renkli toz
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C / +35 °C
Karışım Oranı	6-7 lt. / 25 kg toz
Düzeltililebilme Süresi	15-30 dakika
Kap Ömrü	3 Saat
Tüketim	Ortalama 1.7 kg/m ² mm.
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay.



ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICI

Çimento esaslı, özel tane boyutunda dolgu, ürün performansını ve işlenebilirliğini artırıcı polimer katkılar içeren tek bileşenli ısı yalıtım plaka sıvası.

Yüksek esneklik ve tutma gücü.

Uygulamada kolaylık.

Uygulama Alanları

Binaların iç veya dış cephelerine uygulanan polistiren ısı yalıtım plakalarının üzerinin sıvanmasında.

Beton, sıva, şap, tuğla gibi yüzeyler üzerinde.

Teknik Özellikler	
Görünüm	Gri renkli toz
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C / +35 °C
Karışım Oranı	6-7 lt. / 25 kg toz
Düzeltililebilme Süresi	15-20 dakika
Kap Ömrü	3 Saat
Tüketim	Ortalama 4-5 kg/m ²
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay.



MINERAL DEKORATİF SIVA

Beyaz çimento ve polimer modifiye katkılı yüksek mukavemet gösteren mala ile uygulanan mineral dokulu süper beyaz renkli son kat mineral sıva kaplama harcıdır.

Uygulama Alanları

Montolama sistemlerinde son kat mineral sıva malzemesi olarak iç ve dış vephe sıvalarının üzerinde kullanılır.

Teknik Özellikler	
Görünüm	Beyaz
Kuru Birim Ağırlığı	1.4 gr / lt
Karışım Oranı	6 lt. / 25 kg toz
Kap Ömrü	1-1,5 Saat
Dinlendirme Süresi	2-3 dk
Sarfiyat	2.25-2.75 kg
Basınç Dayanımı	> 7N / mm ²
Yapıştırma Dayanımı	> 1N / mm ²
Eğilme Dayanımı	> 2 N / mm ²
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C / +30 °C

EKONOMİK MONTOLAMA İÇİN PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

www.foamaster.org